



Montageanleitung - Schlauch mit Klemmbacken/Halbschalen und Kupferlitzen



1.
Die Schlauchdecke auf ca. 15mm vorsichtig rundherum einschneiden.



2.
Den Schlauch vorsichtig in Schraubstock einspannen und Aussengummi entfernen.




3.
Kupferlitze mit Cutter und Zange freilegen, zurückbiegen und Schlauch sauber einkürzen.



4.
Kupferlitze längs zur Schlauchrichtung nach innen biegen und Schlaucharmatur bis zum Kragen in den Schlauch schieben.



5.
Schlauch gegebenenfalls mit etwas Lebensmittelfett einfetten.

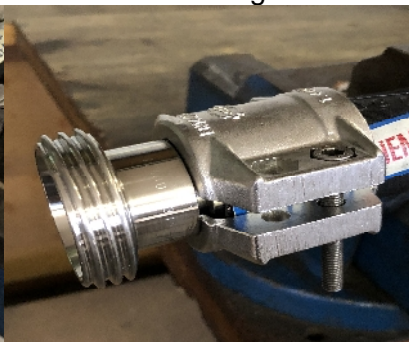

6.
Halbschalen positionieren und mit Hilfe von zwei langen Hilfsschrauben vorsichtig anziehen.



7.
Montageschrauben gut einfetten und gleichmäßig fest anziehen. Beidseitig auf gleiche und parallele Abstände zwischen den Halbschalen achten.