


Druckverlusttabelle für geradlinig eingebaute Weilschlauche

Pertes de charge pour tuyaux ondulés en montage rectiligne

Metallschlauch Nennweite (mm) / Diamètres nominaux des tuyaux (mm)

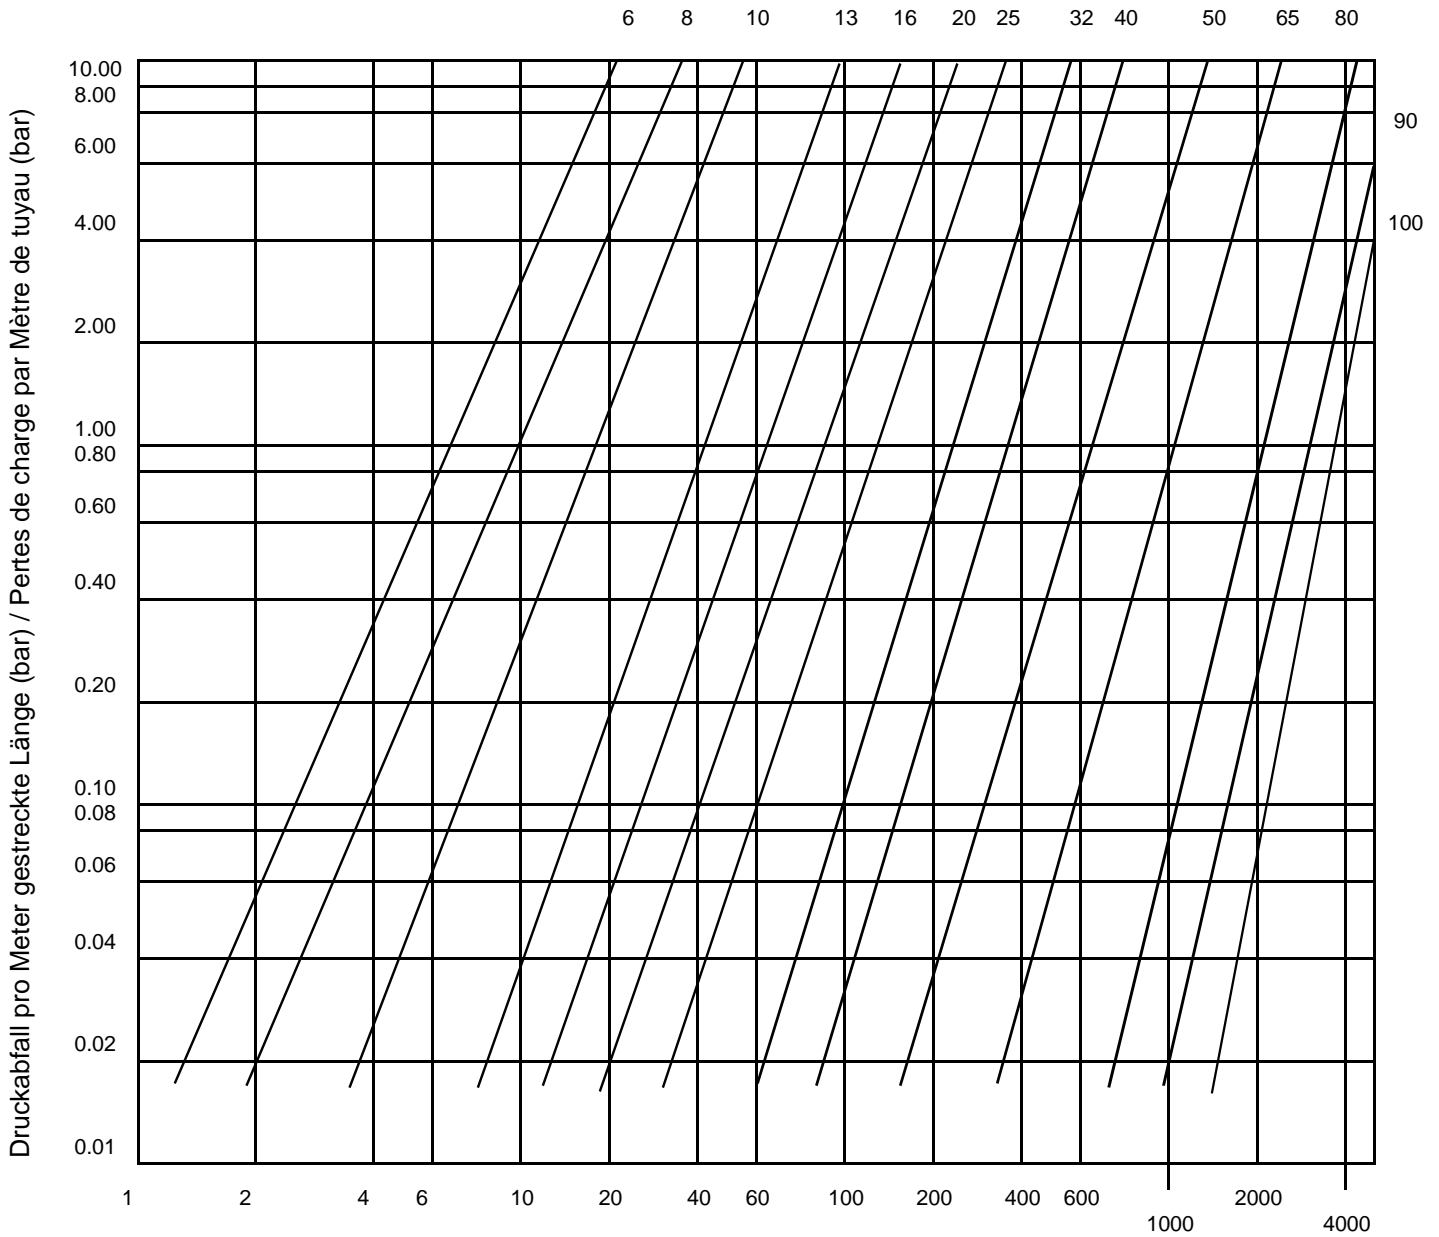

Durchflussmenge l/min / Débit L/min

Medium: Wasser bei +20 Grad C

Fluide: eau à +20° C